

# Fleksibilno crijevo

## ALUCON FLEX

- ✓ **ALUCON FLEX** fleksibilno crijevo za različite namjene u sistemima ventilacije i klimatizacije
- ✓ Izrađeni su od više laminiranih slojeva aluminijuma i poliesteru, sa čeličnom spiralnom žicom između slojeva visoke zatezne čvrstoće
- ✓ Otporni na visoke temperature i pojavu vatre
- ✓ Lagano i kompaktno pakovanje
- ✓ Izuzetno izdržljivi, fleksibilni i lagani




Šifra artikla	Tip	Nominalni prečnik	Dužina
9105897	ALUCON FLEX 82x10000	82mm	10m
9105898	ALUCON FLEX 102x10000	102mm	10m
9105901	ALUCON FLEX 127x10000	127mm	10m
9105904	ALUCON FLEX 152x10000	152mm	10m
9105905	ALUCON FLEX 160x10000	160mm	10m
9105907	ALUCON FLEX 180x10000	180mm	10m
9105908	ALUCON FLEX 203x10000	203mm	10m
9105909	ALUCON FLEX 229x10000	229mm	10m
9105910	ALUCON FLEX 254x10000	254mm	10m
9105912	ALUCON FLEX 305x10000	305mm	10m
9105913	ALUCON FLEX 315x10000	315mm	10m
9105914	ALUCON FLEX 356x10000	356mm	10m
9105915	ALUCON FLEX 406x10000	406mm	10m
9105916	ALUCON FLEX 457x10000	457mm	10m
9105917	ALUCON FLEX 508x10000	508mm	10m

### Tehnički podaci

Temperaturni opseg	-30°C do +140°C
Radni pritisak	do +2500Pa
Radna brzina	do 20m/s
Centralni radijus savijanja	min. 1xdia.
Klasifikacija	EN 13180, FR (NF): M1 UL-181: Class 1
Sloj aluminijuma	2x7micron
Sloj poliesteru (PET)	1x12micron
Ukupna debljina	26micron bez ljepila
Pakovanja (10m/kutija)	Kompresovana u kutijama dužine 0.4, 0.6 i 0.8m

### Pad pritiska (ravan kanal)

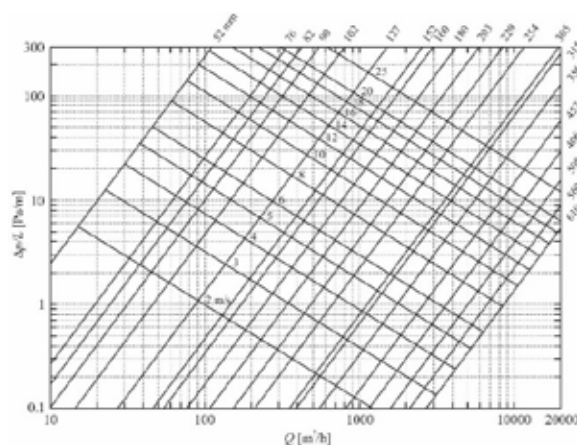

Ne upotrebljavati za transport vazduha sa visokim koncentracijama kiselina kao i za izduvne gasove iz otvorenih ložišta i uljanih kotlova.