




Segmentna koncentrična redukcija

SKR

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja

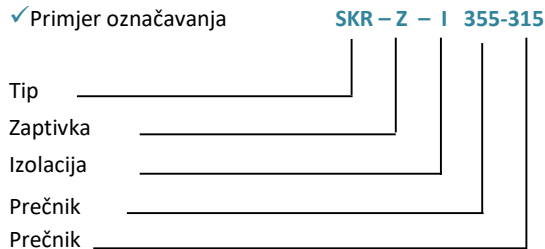

Kataloška oznaka	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]																Dužina lp [mm]	Dužina lp1 [mm]	Debljina lima δ [mm]				
		100	125	150	160	180	200	250	300	315	355	400	450	500	560	630	710				800	900	1000	
SKR D ₁ - D ₂	125	x																			30	55	0,5	
SKR D ₁ - D ₂	150	x	x																			35		55
SKR D ₁ - D ₂	160	x	x	x																		35		55
SKR D ₁ - D ₂	180	x	x	x	x																	40		55
SKR D ₁ - D ₂	200	x	x	x	x	x																40		55
SKR D ₁ - D ₂	250		x	x	x	x	x															45		55
SKR D ₁ - D ₂	300			x	x	x	x	x														50	75	0,7
SKR D ₁ - D ₂	315				x	x	x	x														50	75	
SKR D ₁ - D ₂	355						x	x	x	x												60	75	
SKR D ₁ - D ₂	400							x	x	x	x											65	75	
SKR D ₁ - D ₂	450								x	x	x	x										70	75	
SKR D ₁ - D ₂	500									x	x	x	x									75	75	
SKR D ₁ - D ₂	560										x	x	x	x								80	75	
SKR D ₁ - D ₂	630											x	x	x								85	75	
SKR D ₁ - D ₂	710												x	x	x	x						90	95	
SKR D ₁ - D ₂	800													x	x	x						100	95	
SKR D ₁ - D ₂	900														x	x	x					110	95	
SKR D ₁ - D ₂	1000															x	x	x				120	95	
SKR D ₁ - D ₂	1120																x	x	x			130	95	
SKR D ₁ - D ₂	1250																	x	x	x		140	95	

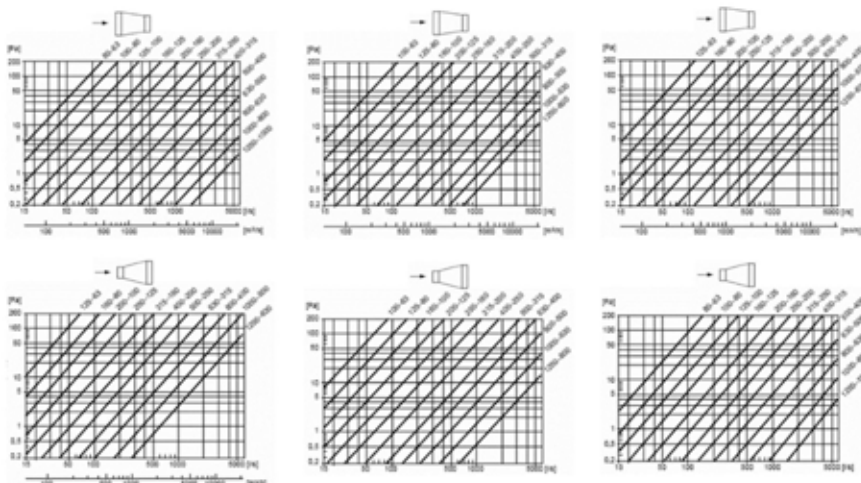

$15^\circ < \alpha < 60^\circ ; l = (d_1 - d_2) / [2]$