

Segmentno koljeno 15°

SK - 15

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja

SK - Z - I 355 - 15

Tip _____

Zaptivka _____

Izolacija _____

Prečnik _____

Ugao _____



SK-15





SK-Z-15



SK-Z-I-15

Šifra artikla	Kataloška oznaka	Nominalni prečnik d [mm]	Dužina l p [mm]	Dužina l p1 [mm]	Debljina lima δ = [mm]	Dužina l = 0,27r _m [mm]
000876	SK 100 - 15°	100	30	55	0,5	
000877	SK 125 - 15°	125	30	55		16
001050	SK 150 - 15°	150	35	55		20
000878	SK 160 - 15°	160	35	55		21
001051	SK 180 - 15°	180	40	55		23
000879	SK 200 - 15°	200	40	55		26
000880	SK 250 - 15°	250	45	55		33
001052	SK 300 - 15°	300	50	75	0,7	39
000881	SK 315 - 15°	315	50	75		41
000882	SK 355 - 15°	355	60	75		47
000883	SK 400 - 15°	400	65	75		52
001053	SK 450 - 15°	450	70	75		59
000884	SK 500 - 15°	500	75	75		65
001054	SK 560 - 15°	560	80	75	1,0	73
000933	SK 630 - 15°	630	85	75		82
001057	SK 710 - 15°	710	90	95		92
001058	SK 800 - 15°	800	100	95		104
000944	SK 900 - 15°	900	110	95		117
001059	SK 1000 - 15°	1000	120	95		130
000945	SK 1120 - 15°	1120	130	95		146
001060	SK 1250 - 15°	1250	140	95		162

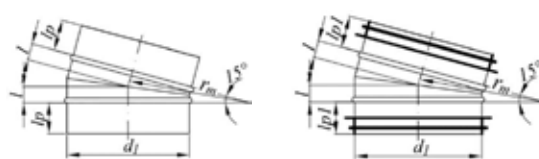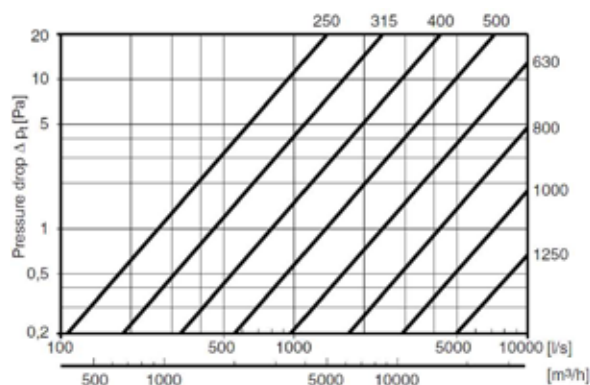

$$d_1 \approx r_m, l = 0,13r_m$$