


Segmentno koljeno 30°

SK - 30

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja

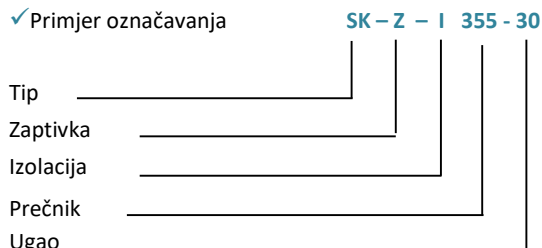

SK-30





SK-Z-30



SK-Z-I-30

Šifra artikla	Kataloška oznaka	Nominalni prečnik d [mm]	Dužina lp [mm]	Dužina lp1 [mm]	Debljina lima δ = [mm]	Dužina l = 0,27r _m [mm]
000827	SK 100 - 30°	100	30	55	0,5	
000828	SK 125 - 30°	125	30	55		34
001039	SK 150 - 30°	150	35	55		41
000829	SK 160 - 30°	160	35	55		44
001040	SK 180 - 30°	180	40	55		49
000830	SK 200 - 30°	200	40	55		54
000831	SK 250 - 30°	250	45	55		68
001041	SK 300 - 30°	300	50	75	0,7	81
000832	SK 315 - 30°	315	50	75		85
000833	SK 355 - 30°	355	60	75		96
000834	SK 400 - 30°	400	65	75		108
001042	SK 450 - 30°	450	70	75		122
000835	SK 500 - 30°	500	75	75		135
001043	SK 560 - 30°	560	80	75		151
001045	SK 630 - 30°	630	85	75	1	170
001046	SK 710 - 30°	710	90	95		192
001047	SK 800 - 30°	800	100	95		216
001007	SK 900 - 30°	900	110	95		243
001048	SK 1000 - 30°	1000	120	95		270
001084	SK 1120 - 30°	1120	130	95		302
001049	SK 1250 - 30°	1250	140	95		338

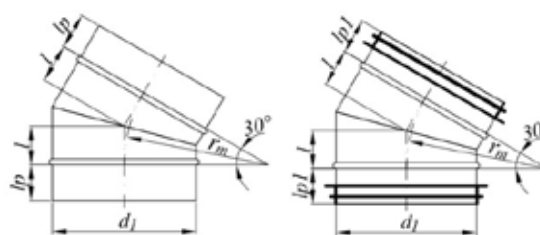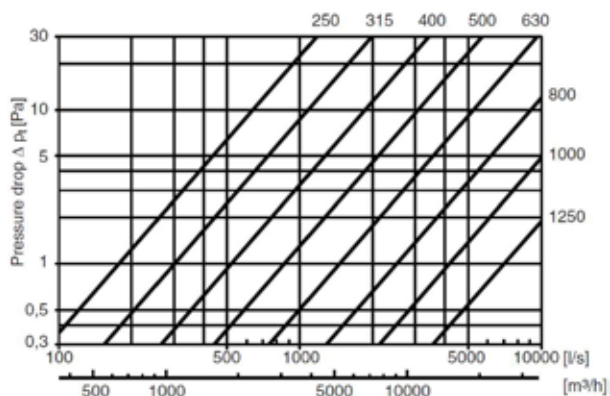

$d_1 \approx r_m; l = 0,27r_m$