


Segmentno koljeno 60°

SK - 60

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja

SK - Z - I 355 - 60

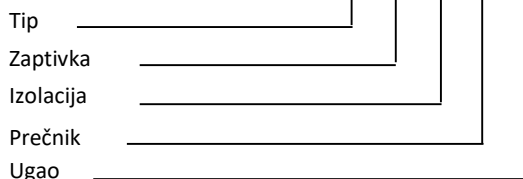

SK-60





SK-Z-60



SK-Z-I-60

Šifra artikla	Kataloška oznaka	Nominalni prečnik d [mm]	Dužina lp [mm]	Dužina lp1 [mm]	Debljina lima δ = [mm]	Dužina l = 0,58r _m [mm]
001745	SK 100 – 60	100	30	55	0,5	
001013	SK 125 – 60	125	30	55		73
001014	SK 150 – 60	150	35	55		87
001086	SK 160 – 60	160	35	55		93
001016	SK 180 – 60	180	40	55		104
000929	SK 200 – 60	200	40	55		116
000954	SK 250 – 60	250	45	55	145	
001017	SK 300 – 60	300	50	75	0,7	174
001018	SK 315 – 60	315	50	75		183
001019	SK 355 – 60	355	60	75		206
001020	SK 400 – 60	400	65	75		232
001021	SK 450 – 60	450	70	75		261
001022	SK 500 – 60	500	75	75		290
001023	SK 560 – 60	560	80	75	325	
001025	SK 630 – 60	630	85	75	1	366
001026	SK 710 – 60	710	90	95		412
001027	SK 800 – 60	800	100	95		464
001055	SK 900 – 60	900	110	95		522
001028	SK 1000 - 60	1000	120	95		580
001056	SK 1120 – 60	1120	130	95		650
001029	SK 1250 - 60	1250	140	95	725	

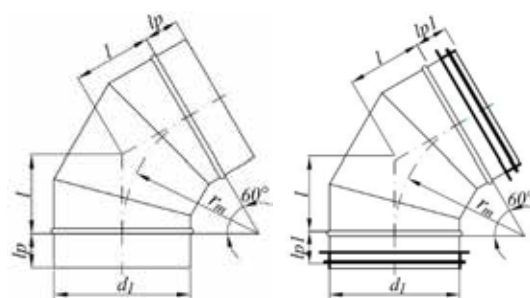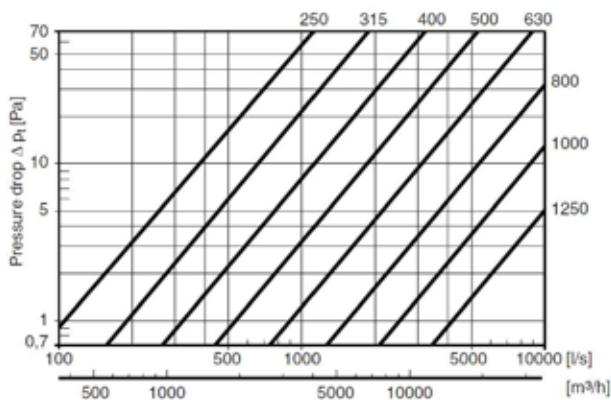

$$d_1 \approx r_m; l = 0,58r_m$$