


Segmentno koljeno 90°

SK - 90

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja

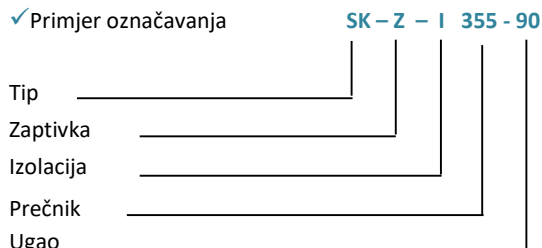

SK-90





SK-Z-90



SK-Z-I-90

Šifra artikla	Kataloška oznaka	Nominalni prečnik d [mm]	Dužina lp [mm]	Dužina lp1 [mm]	Debljina lima δ = [mm]	Dužina l = r _m [mm]
000809	SK 100 - 90	100	30	55	0,5	100
000810	SK 125 - 90	125	30	55		125
001004	SK 150 - 90	150	35	55		150
000811	SK 160 - 90	160	35	55		160
000920	SK 180 - 90	180	40	55		180
000812	SK 200 - 90	200	40	55		200
000813	SK 250 - 90	250	45	55	0,7	250
001005	SK 300 - 90	300	50	75		300
000814	SK 315 - 90	315	50	75		315
000815	SK 355 - 90	355	60	75		355
000816	SK 400 - 90	400	65	75		400
000959	SK 450 - 90	450	70	75		450
000817	SK 500 - 90	500	75	75	1	500
001006	SK 560 - 90	560	80	75		560
001008	SK 630 - 90	630	85	75		630
001009	SK 710 - 90	710	90	95		710
001010	SK 800 - 90	800	100	95		800
000961	SK 900 - 90	900	110	95		900
001011	SK 1000 - 90	1000	120	95	1	1000
000962	SK 1120 - 90	1120	130	95		1120
001012	SK 1250 - 90	1250	140	95		1250

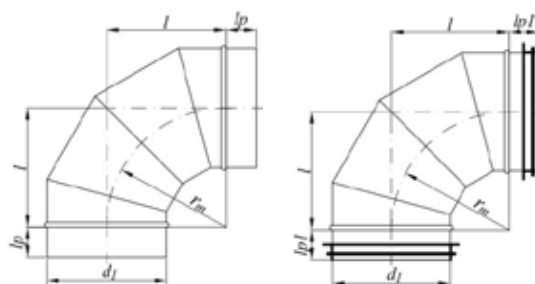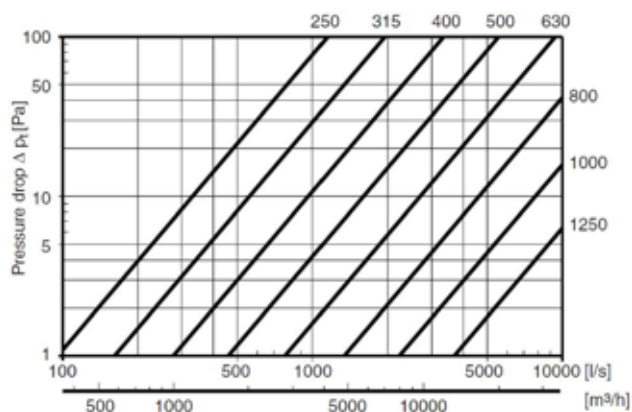

$d_1 \approx r_m; l = r_m$