


Spiro spojnica – NIPL

SSN

- ✓ Visokokvalitetni hladnovaljani čelični pocinkovani lim DX51D za hladno oblikovanje
- ✓ U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
- ✓ Dostupno u "SAFE" izvedbi sa dvostrukom gumenom zaptivkom od EPDM gume koja omogućava nepropusan spoj
- ✓ Dostupno u izolovanoj verziji sa termičkom izolacijom K-FLEX ST, u debljinama 6,10,13 i 19mm
- ✓ Primjer označavanja **SSN - Z - 355**

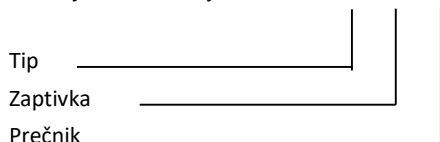

SSN-Z



SSN

Šifra artikla	Kataloška oznaka	Nominalni prečnik d [mm]	Dužina lp [mm]	Dužina lp1 [mm]	Debljina lima δ = [mm]
000894	SSN - 100	100	30	55	0,5
000895	SSN - 125	125	30	55	
001177	SSN - 150	150	35	55	
000896	SSN - 160	160	35	55	
001178	SSN - 180	180	40	55	
000897	SSN - 200	200	40	55	
000898	SSN - 250	250	45	55	
001179	SSN - 300	300	50	75	0,7
000899	SSN - 315	315	50	75	
000900	SSN - 355	355	60	75	
000901	SSN - 400	400	65	75	
001180	SSN - 450	450	70	75	
000902	SSN - 500	500	75	75	
001181	SSN - 560	560	80	75	
001183	SSN - 630	630	85	75	1
001184	SSN - 710	710	90	95	
001185	SSN - 800	800	100	95	
001062	SSN - 900	900	110	95	
001186	SSN - 1000	1000	120	95	
001063	SSN - 1120	1120	130	95	
001204	SSN - 1250	1250	140	95	

